

PARA INSTALAR EL IP PHONE FINDER SIGA LOS SIGUIENTES PASOS

1) Ingresar a blaxhe.com

2) Dentro de la pagina seleccionar “Servicios”



Inicio

Servicios

Partners

Ayuda En Línea

Donde Estamos

3) Ingresar a telefonía IP4)

NUESTROS SERVICIOS



SISTEMAS VARIOS




Telefonía IP




Servidores

- 4) En el pie de página seleccionar IP FinderUbicar el archivo y dar un clic con el botón derecho y seleccionar propiedades

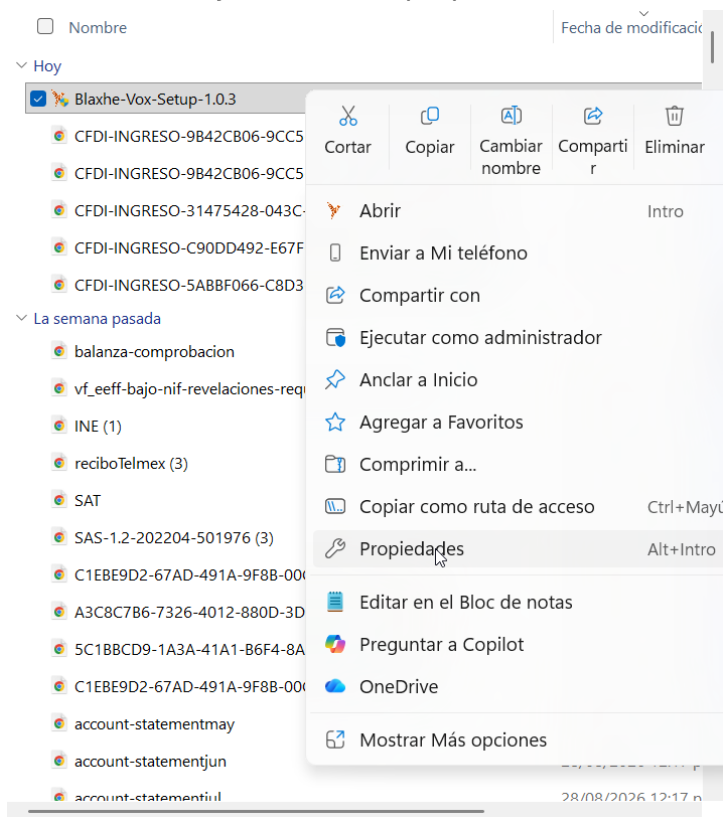

- 5) Seleccionar firmas digitales

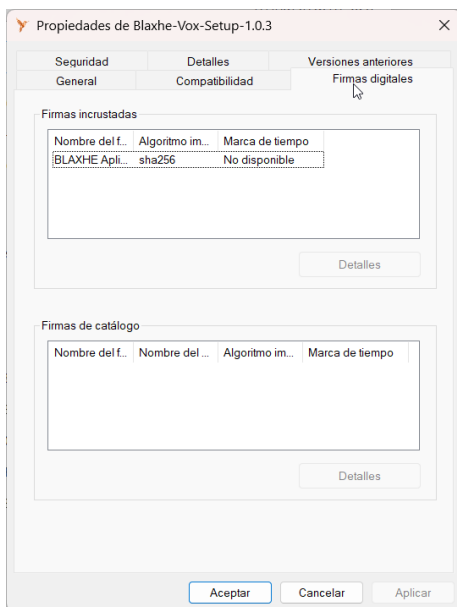

6) Seleccionar la firma de blaxhe y detalles

Firmas incrustadas

Nombre del f...	Algoritmo im...	Marca de tiempo
BLAXHE Apli...	sha256	No disponible

Detalles

7) Seleccionar ver certificado

Información del firmante


Nombre: BLAXHE Aplicaciones Internas

Correo electrónico: No disponible


Fecha y hora de firma: No disponible

Ver certificado


8) Seleccionar instalar certificado y aceptar

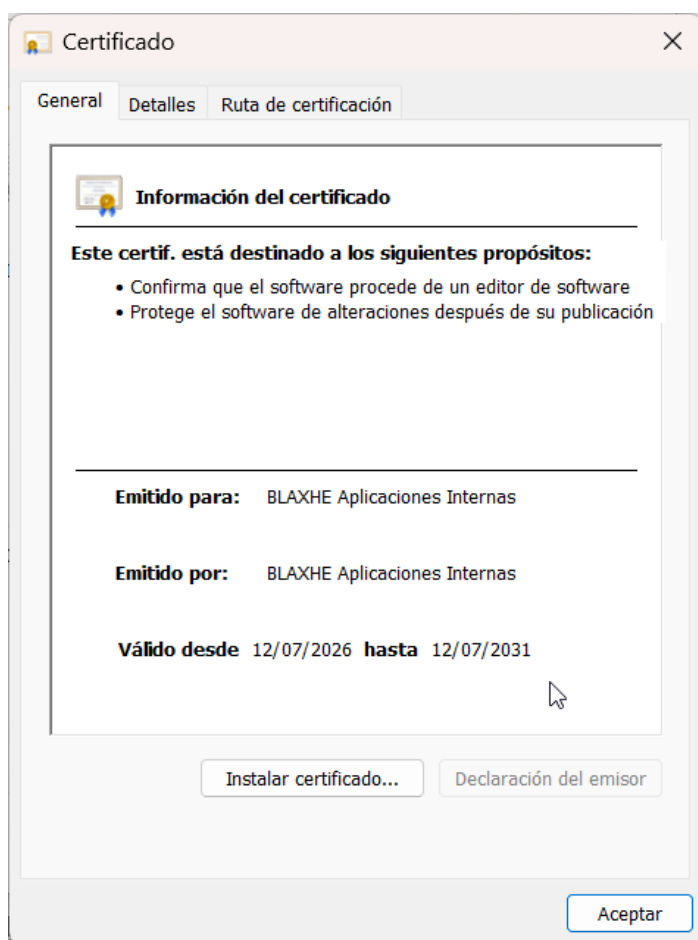


- 9) De doble clic en el archivo para instalar y le va a mostrar la pantalla azul de clic en mas información

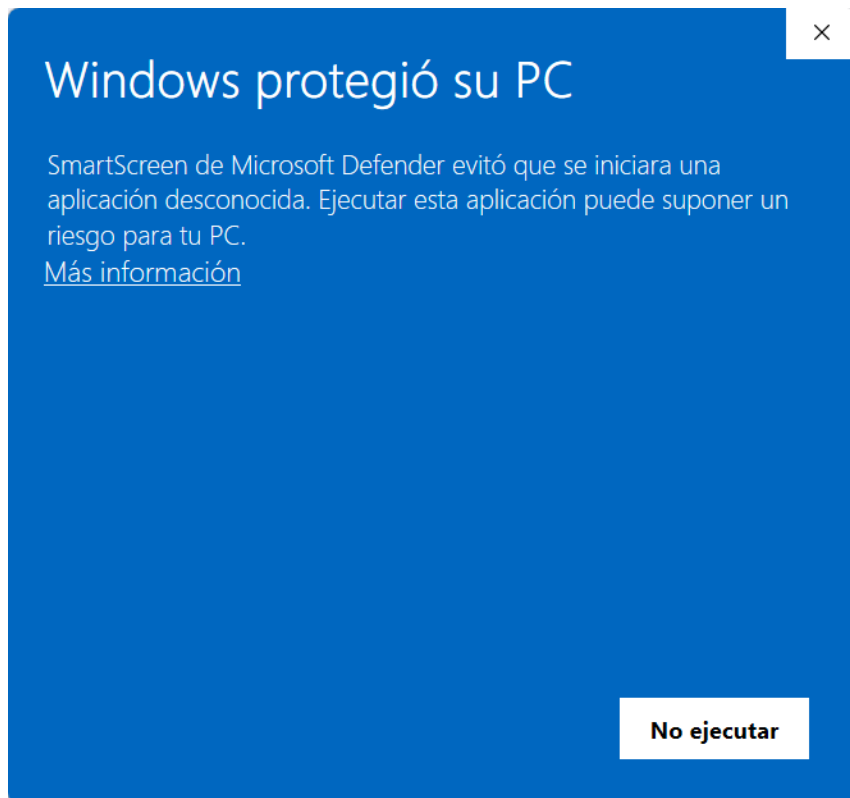


10) Seleccione ejecutar de todas formas

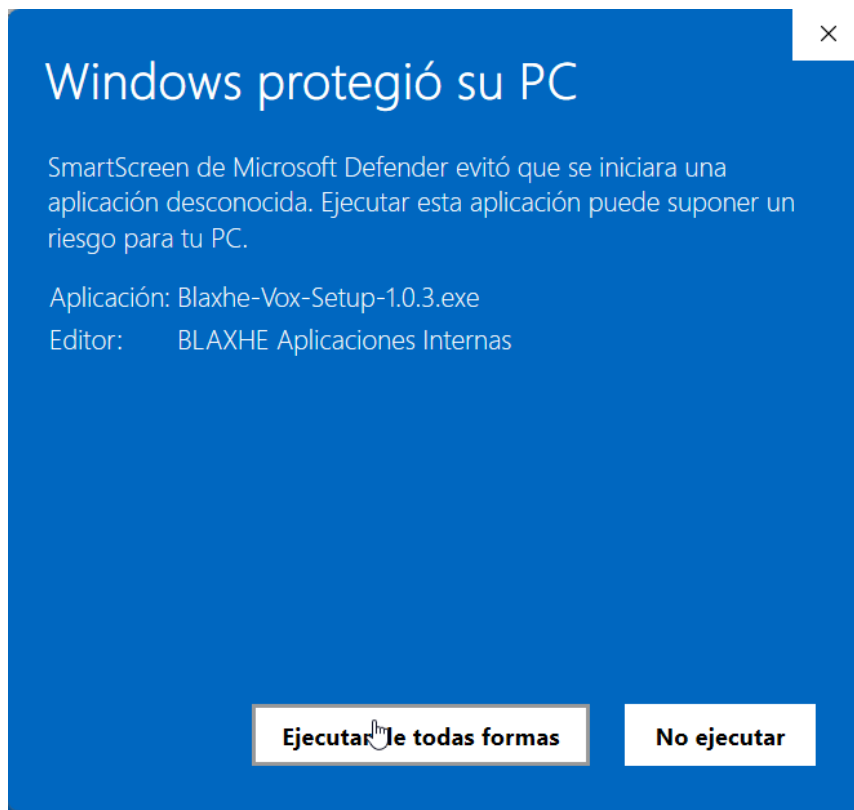


11) Acepte la instalación

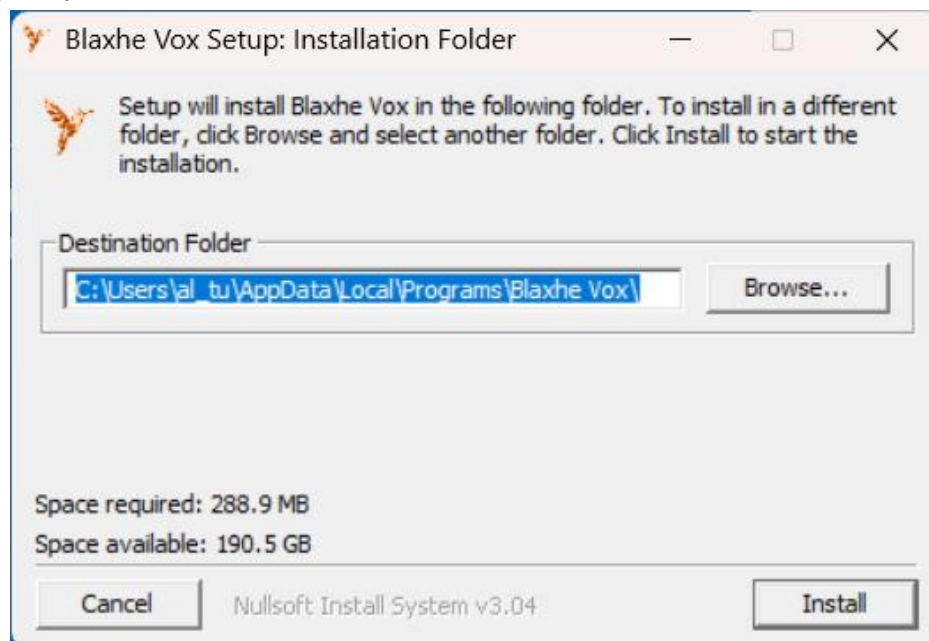


Para empezar a usar el configurador de teléfonos provisiones un token ingresando al PBX

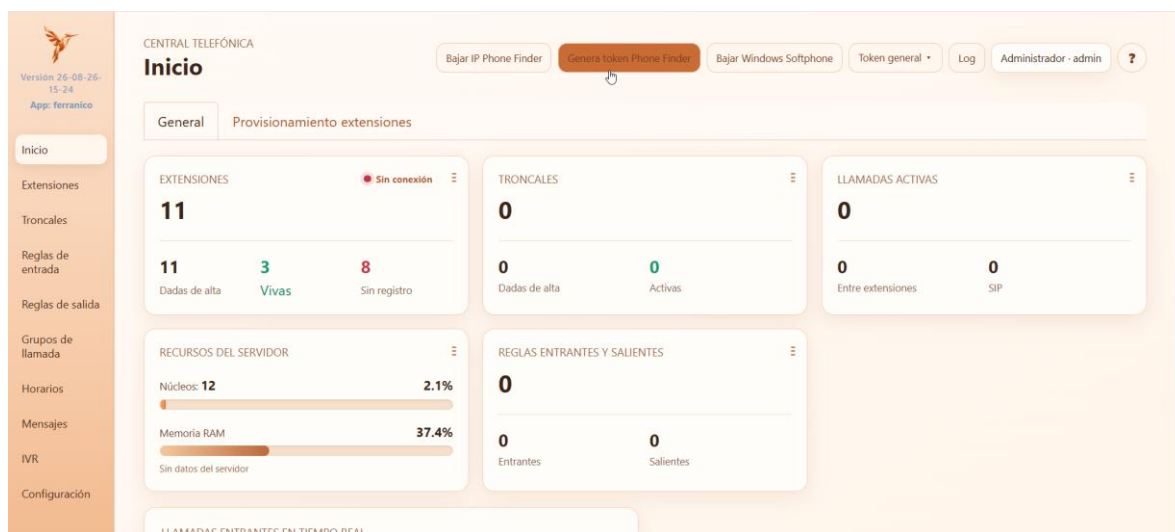

Copie el token

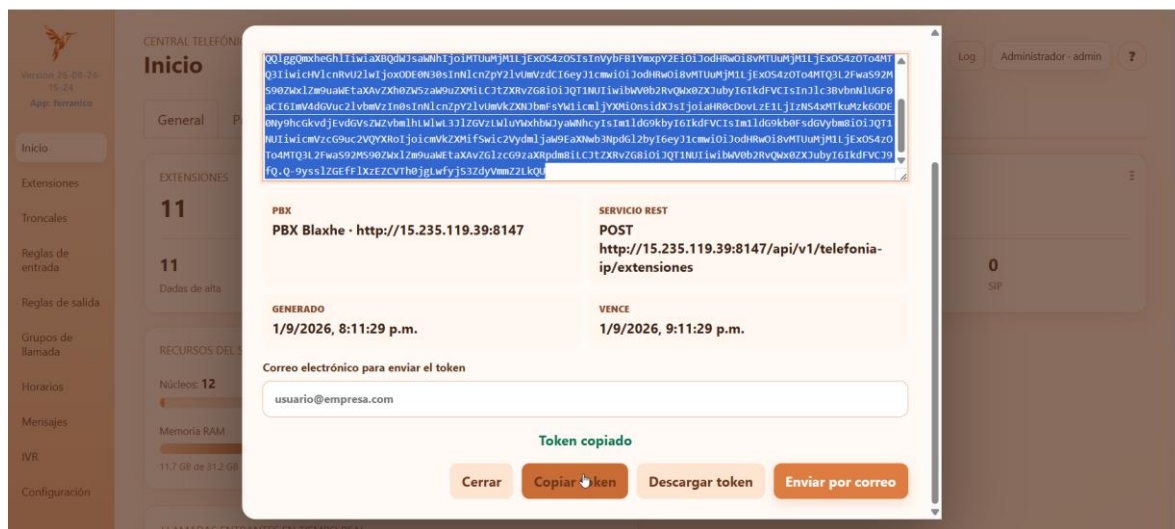

The screenshot shows the Blaxhe Vox application interface. At the top, there's a header with the Blaxhe Vox logo, the text "Buscador de teléfonos IP", and a status bar indicating "Sin token válido", "Idioma Español", and "Versión 2026-09-01-19-46". The main interface is divided into several sections. On the left, there's a sidebar with buttons for "Cargar token", "Red", "Extensiones", and "Cargar red". Below these is a "Detener" button and a progress bar showing "0%". The main area has a search bar with the placeholder "Buscar en la grilla". Below the search bar, there are dropdown menus for "Nombre" and "Modelo". A modal dialog titled "Cargar token" is open in the center. It contains the text "Temporal mientras la aplicación está abierta", a label "Token", and a text input field with the placeholder "Pega aquí el token". Below the input field, there's a message: "El token no se guarda en disco ni en base de datos; se pierde al cerrar la aplicación." At the bottom of the modal, there are four buttons: "Eliminar" (red), "Generar token" (light blue), "Pegar" (light blue), and "Cancelar" (light blue). To the right of the modal, there's a section showing "68" and "0" with a minus sign, followed by "255". Below this, there's a status "Listo" and "0 dispositivos encontrados" with a timer "00:00". At the bottom right, there's a table with columns "Usuario", "Acciones", and "Seleccionar", and a row showing "0 de 0 telefonos".

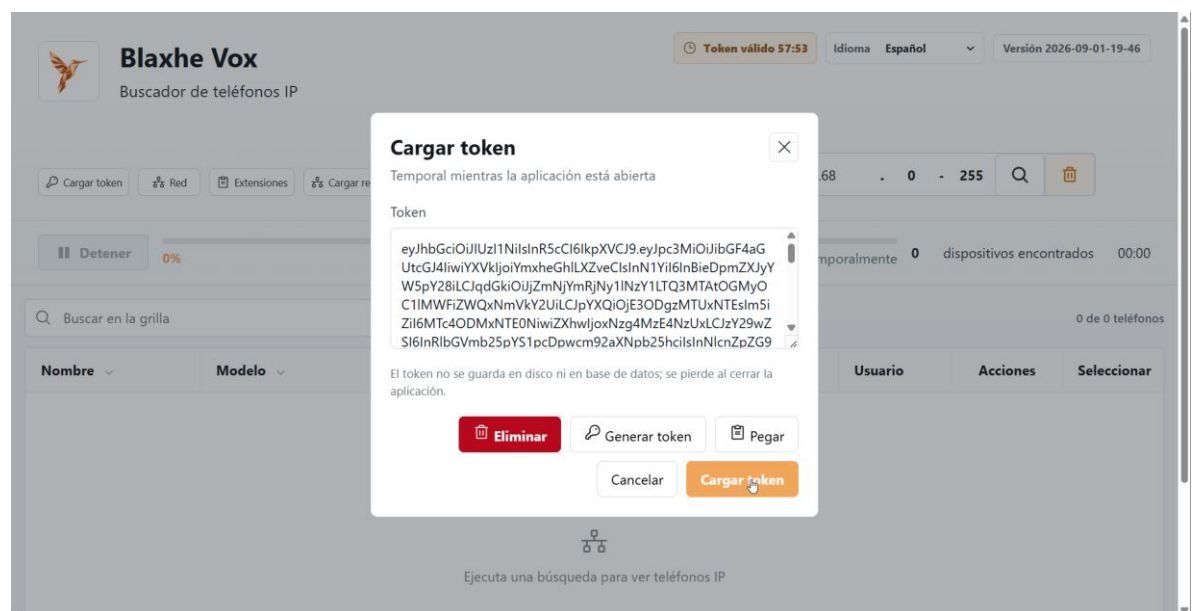

IP directa

192.168.68 . 0 - 255 🔍 🗑️

Una vez localizado el teléfono se puede detener la búsqueda o si desea que encuentre todos los teléfono en la red deje que termine la búsqueda

**Blaxhe Vox**
Buscador de teléfonos IP

Token válido 54:39

Idioma **Español**

Versión 2026-09-01-19-46

Cargar token

Red

Extensiones

Cargar red Wi-Fi

Prueba de llamada

Cargar firmwares

Exportar

IP directa

192.168.68 . 50 - 255

Detener

32%

Actual: 192.168.68.116

1 dispositivos encontrados

01:41

Buscar en la grilla

1 de 1 teléfonos

Nombre	Modelo	IP	MAC	Extensión	Usuario	Acciones	Seleccionar
Fanvil Fanvil X303W	X303W	192.168.68.112	34:7D:E4:21:D3:2A	102	102		☐

Escaneando 192.168.68.116

Última búsqueda: Sin ejecutar 192.168.68.109

Para provisionar un reiniciar o restablecer un teléfono seleccione la opción restablecer o reiniciar

**Blaxhe Vox**
Buscador de teléfonos IP

Token válido 53:04

Idioma **Español**

Versión 2026-09-01-19-46

Cargar token

Red

Extensiones

Cargar red Wi-Fi

Prueba de llamada

Cargar firmwares

Exportar

IP directa

192.168.68 . 50 - 255

Detener

63%

Actual: 192.168.68.179

1 dispositivos encontrados

03:16

Buscar en la grilla

1 de 1 teléfonos

Nombre	Modelo	IP	MAC	Extensión	Usuario	Acciones	Seleccionar
Fanvil Fanvil X303W	X303W	192.168.68.112	34:7D:E4:21:D3:2A	102	102		☒

Escaneando 192.168.68.179

Última búsqueda: Sin ejecutar 192.168.68.109

Para vincular un teléfono a una nueva extensión selecciones el teléfono que va a vincular en



Seleccione la extensión

Provisionar teléfono
192.168.100.16 · Fanvil X303W


Actualizar extensiones Cerrar Provisionar teléfono

Teléfono: Fanvil X303W Modelo: X303W IP: 192.168.100.16 MAC: 0C:38:3E:4D:AB:FB

Buscar extensión 11 de 11 extensiones

Acciones	Extensión	nombre	Correo	Contraseña	Teléfono móvil	Est
 	100	Claudia Montes	-	9Nk6iHasN#Pqd_bkvZ%	-	
 	101	Rodrigo Paniagua	-	7DiNekKX9E5@CAajVgA...	-	
 	102	Miguel A. Torres	-	k-7ELvavHeUg*dahVIAS...	-	
 	103	Balder Tamayo	-	h7MyFWa7SUE9y7R6/m...	-	
 	200	Almacén	-	TxlgTaWAX@b7tTt_l\$6A...	-	
 	201	Logística	-	wPD#*Rzfo-hYUDV73KX...	-	
 	300	Casa Fernando 1	-	5yW77IVqrKuAW:9TVGY...	-	

Si va a provisionar un teléfono con red WIFI debe primero capturar la red o redes disponibles

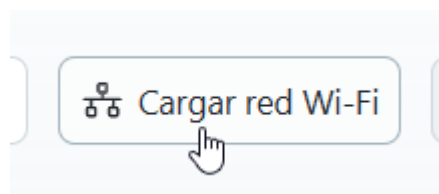

Teclear el nombre y la contraseña de la red

Cargar red Wi-Fi



Guarda una red para seleccionarla al provisionar teléfonos Fanvil.

Nombre de la red

NOMBRE DE RED

Contraseña

.....



Para configurar la red WIFI al provisionar el teléfono primer seleccionar la red previamente capturada



Y posteriormente provisionar

Actualizar extensiones

Cerrar

Provisionar teléfono



El teléfono debe de quedar vinculado al pbx y listo para ser utilizado.

REINICIAR MANUALMENTE UN TELÉFONO FANVIL

- 1) DESCONECTAR EL TELEFONO Y CONECTARLO
- 2) CUANDO ENCIENDA LOS LED DEL TELÉFONO TECLEAR #
- 3) LUEGO SELECCIONAR * # 168
- 4) EL TELÉFONO SE REINICIA DE FÁBRICA.